


## LODRET SNIT

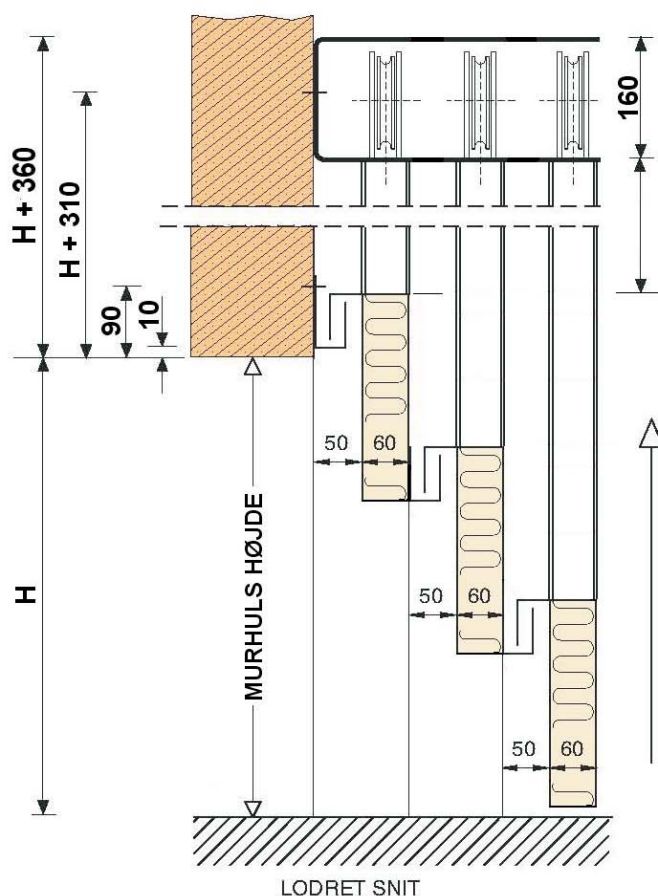

## BRANDSKYDEPORT TYPE

RHD-3

Brandhejseporte type RHD-3 leveres som standard, grundet for maling og spartling med zinkfosfatprimer og monteret i lodrette køreskinner, forsynet med kontravægt og mekanisk smeltesikring med 70° C smelteled.

Brandhejseporte leveres UDEN typegodkendelse i henhold til DS 1052.2.

Men opbygges efter samme princip.

Bredde x Højde =

Størrelser udføres efter kundens HULMÅL

Der skal i alle tilfælde søges om godkendelse enten hos den lokale Brandmyndighed eller hos DBI

## EKSTRAUDSTYR

Blændkarm i sider og top.

Motordrift.

ABDL-Anlæg.

El-magnet inkl. ankerplade.

## KONTRAVÆGT SPECIALMÅL

Kontravægt på specialmål er afhængig af portstørrelse - men kan varieres efter behov.

Målene er ligeledes afhængig af motordrift.

## VANDRET SNIT

