


LODRET SNIT

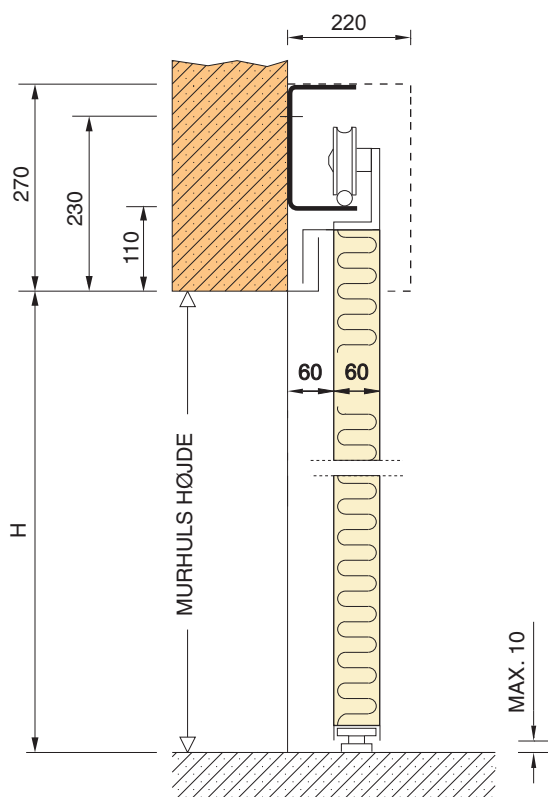

LODRET SNIT

BRANDSKYDEPORT TYPE

RSD-1

Brandskydeporte type RSD-1 leveres som standard, grundet for maling og spartling med zinkfosfatprimer og monteret på vandret køreskinne, forsynet med lukke vægt og mekanisk smeltesikring med 70° C smelteled.

Brandportene leveres typegodkendt i henhold til DS 1052.2, indtil følgende max. mål:

Max Brede: 4800 mm.
Max Højde: 3600 mm.

Ved porte større end disse mål søges godkendelse hos de lokale brandmyndigheder.


EKSTRAUDSTYR

Indbygning af gangdør i port.
Inddækning af køreskinne.
Blændkarm i sider og top.
Motordrift.
ABDL-Anlæg.
EI-magnet inkl. ankerplade.

X - MÅL

STANDARD: 160 mm.
MED GANGDØR: 200 mm.
MED MOTORDRIFT: 230 mm.

VANDRET SNIT

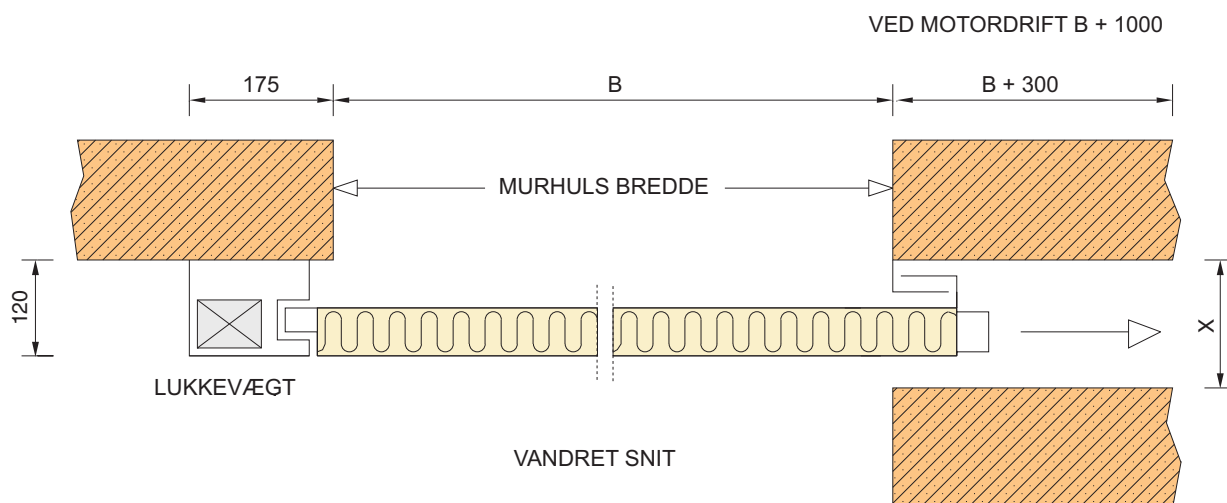

VANDRET SNIT